

Instrukcja montażu

HS18

STOJAK NA SZTANGĘ Z DODATKOWĄ ASEKURACJĄ

Wykaz elementów konstrukcyjnych

Symbol	Nazwa	Ilość
X1	Pionowa konstrukcja główna	2
X2	Łącznik poziomy A	1
X3	Haki na obciążenie	2
X4	Łącznik poziomy B	1
X5	Profil na asekurację X7	2
X6	Łącznik boczny	2
X7	Asekuracja regulowana	2
X8	Stopa konstrukcyjna	2


Potrzebne narzędzia:



Strona produktu:



kelton.pl/product-pol-15215

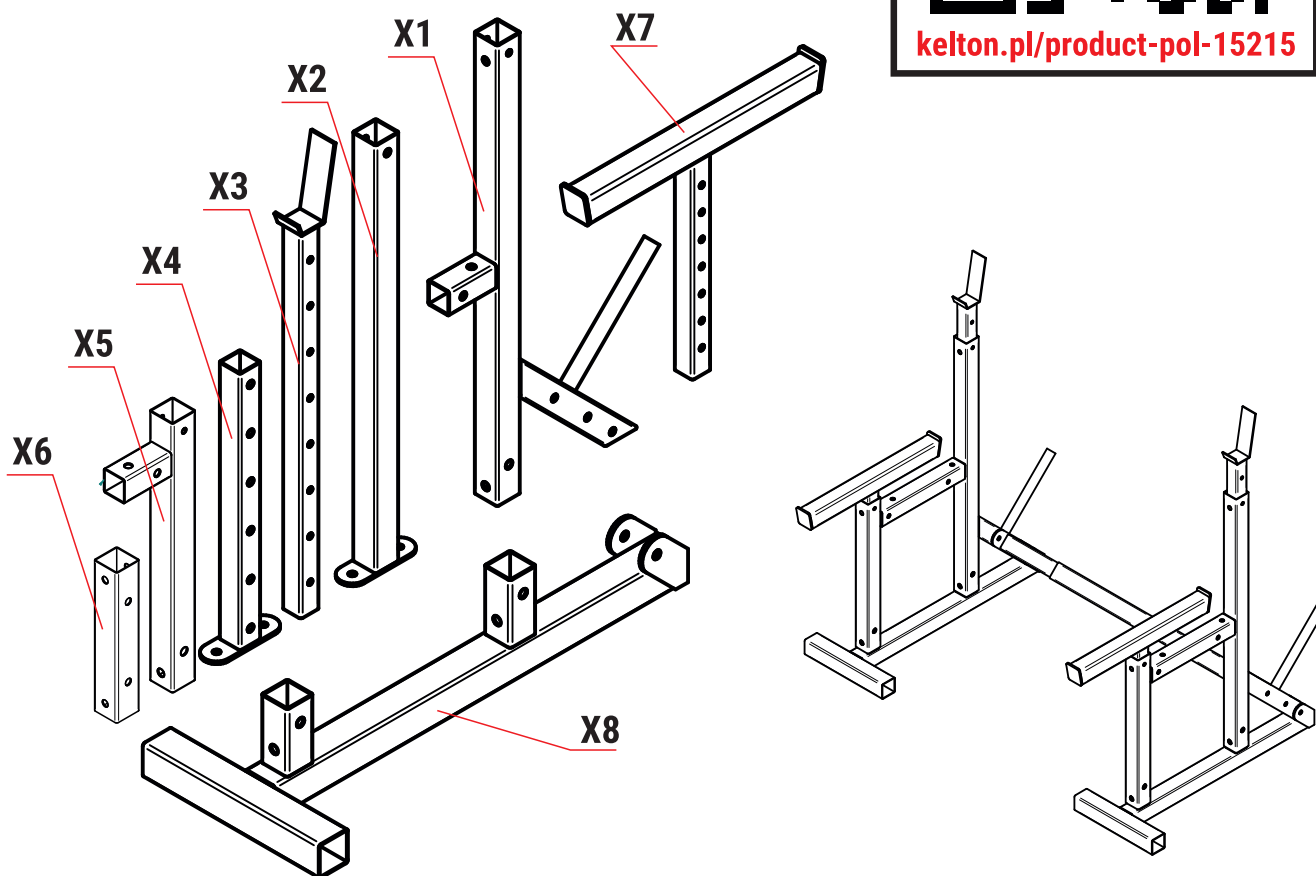

Wykaz komponentów montażowych:

A1 Śruba M12x60 17 szt	A2 Śruba M12x70 6 szt	C Podkładka M12 23 szt	D Nakrętka M12 23 szt	E Nakładka 40x40 2 szt	F Przelotka 50x50 4 szt
G Guma na haki 2 szt	H Zaślepka 27mm 2 szt	I Nakładka 50x50 6 szt	J Bolec C 4 szt	K Pokrętło 4 szt	


Instrukcja montażu

HS18

STOJAK NA SZTANGĘ Z DODATKOWĄ ASEKURACJĄ




Krok 1

MONTAŻ KONSTRUKCJI BOCZNEJ (X2)

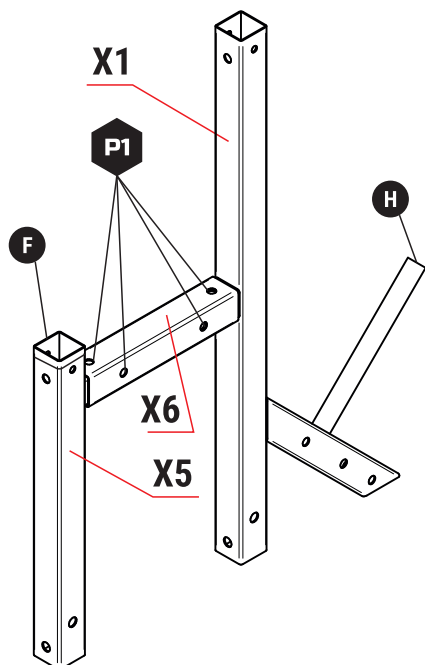


Krok 2

MONTAŻ STOPY KONSTRUKCYJNEJ (X2)

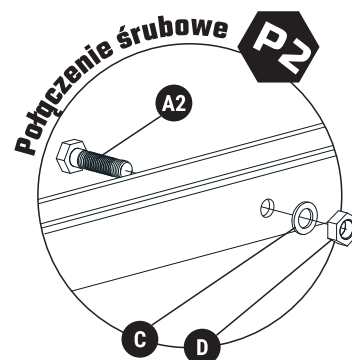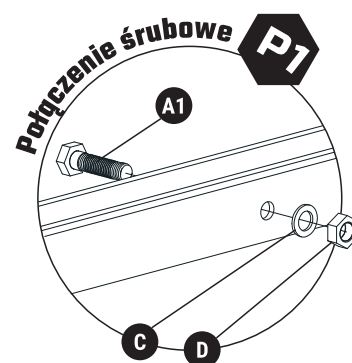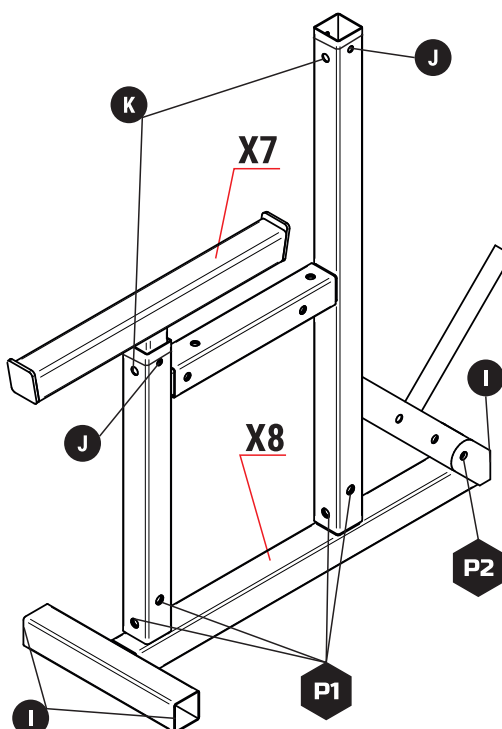


Krok 3

PRZYGOTOWANIE HAKÓW (X2)

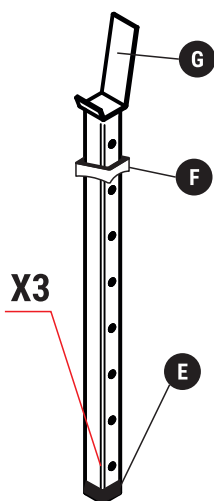


Krok 4

PRZYGOTOWANIE ŁĄCZNIKA (A+B)

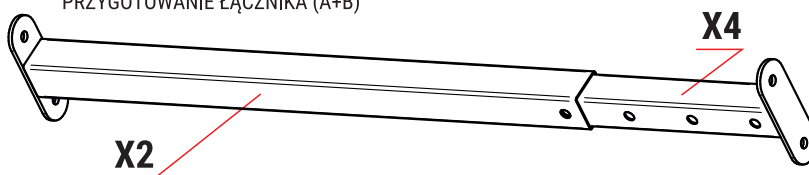

Krok 5

MONTAŻ KONSTRUKCJI

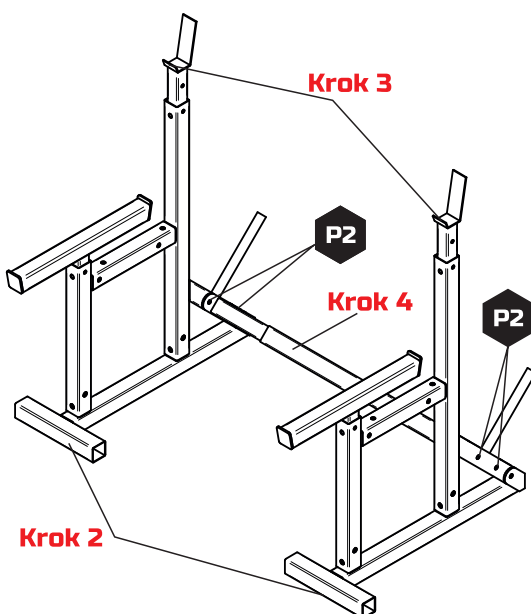

Krok 6

NALEŻY DOPASOWAĆ ODLEGŁOŚĆ POMIĘDZY BOKAMI STOJAKA I WÓWCZAS DOPIERO SKRĘCIĆ POŁĄCZENIEM P1

